




## Kurz und knapp zusammengefasst

### Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- **PDF ab Version 1.6**  
(PDF/X-4 mit Ausgabeprofil ISO Coated v2 (ECI))
- **PDF als Composite-Datei** (nicht farbsepariert) **anlegen**.
- **Dokument in CMYK, Sonderfarbe oder Graustufe anlegen**.
- **Bildaufösung** mindestens 300 dpi (Halbton) oder 1200 dpi (Bitmap)
- **Überdruckparameter/Aussparung beachten**.
- **Lackierungen, Prägung und Stanzform jeweils als separate, überdruckende Sonderfarbe anlegen**.
- **Alle Seiten als Einzelseiten in einer PDF-Datei**.  
(Ausnahmen möglich, z.B. bei Umschlägen mit Rückenstärke, Überläufer etc. --> Bitte Rücksprache mit der Druckerei)
- **Seitengröße (Trimbox) mit Endformat identisch**.
- **Richtige Seitenausrichtung** (Seiten nicht um 90° oder 180° gedreht)
- **3 mm Anschnitt:**  
Druckbild muss 3 mm über das beschnittene Endformat (Trimbox) hinausgehen
- **Schneidzeichen außerhalb des Anschnitts setzen**.  
(keine Kontrollstreifen, Anschnittzeichen etc.)
- **Transparenzen erhalten**.
- **Alle verwendeten Schriften einbetten** (... wenn Anteil verwendeter Zeichen < 1%).
- **Keine Sicherheitseinstellungen aktivieren** (z.B. Passwort, Schreibschutz etc.)

### Die verschiedenen Boxen in einem PDF-Dokument:

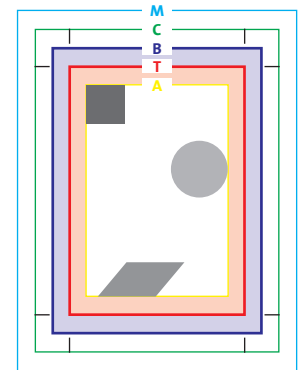

- (M) Mediabox = Medienrahmen
- (C) Cropbox = Maskenrahmen
- (B) Bleedbox = Anschnittrahmen
- (T) Trimbox = Endformatrahmen
- (A) Artbox = Objektrahmen



## Bitte unbedingt mit der Druckerei abklären

**Es gibt Besonderheiten, die unbedingt vor Produktionsbeginn bzw. beim Anlegen der Datei mit der Druckerei abgeklärt werden sollten. Das sind zum Beispiel:**

- Sprach- bzw. Textwechsel
- Personalisierungen
- Umschläge mit Rückenstärke
- Klappseiten (verkürzte Seiten)
- Überläufer und Verdrängung  
(bitte schon bei der Gestaltung beachten, z.B. „abgeschnittene“ Seitenzahlen etc.)
- Stanzformen
- Drip off-Verfahren (Anlegen der Lackform)